

Esha NOx Coating



Artikelnummer: 400100


Algemeen



Esha NOx Coating is een watergedragen non-ionische emulsie van bitumen en water met additieven zoals emulgatoren en katalysatoren. Deze pasta heeft een luchtzuiverende werking door het neutraliseren van schadelijke NOx en gasvormige koolwaterstoffen (VOC)



Aanbrengen coating (testvlak)

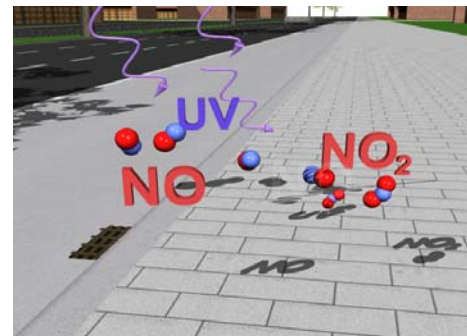

NOx Neutralisatie Proces

Toepassingen

NOx reducerende coating voor de ontwikkeling van bestaande bitumineuze en POGB daken. Voor nieuwe dakbedekkingssystemen adviseren wij de BiELSo NOx Mineral.

Eigenschappen

Bevat geen oplosmiddelen.
Goede hechting aan bestaande bitumineuze en POGB dakbedekkingsmaterialen.

Technische productgegevens



Fysische en chemische eigenschappen	
Versijningsvorm	pasta
Kleur	grijs
Geur	geen
pH	neutraal
Kookpunt	n.v.t.
Vlampunt	n.v.t.
Relatieve dichtheid (H ₂ O = 1.000)	Ca. 1 kg/l 20°C DIN 1305
Bindmiddelgehalte	± 60 %
Watergehalte	± 40%
Vloeibestendigheid	110° C
Reduceert NOx en koolwaterstoffen in lucht	Informatie op aanvraag

Verwerking



Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Niet opwarmen, eventueel verdunnen met water.
- Op schone ondergrond
- Niet verwerken tijdens (dreigende) regen.
- Aanbrengen met kwast of rubber trekker (indien noodzakelijk vóór gebruik met water bevochtigen)
- Verbruik ca. 0.8-1 kg/m² afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
- Droogtijd 1 uur (23°C, 50% RV), beloopbaar na 1 dag (23°C, 50% RV).

Schoonmaken van gereedschap

- Spoelen met water

Opslag en houdbaarheid

- In gesloten verpakking één jaar houdbaar.
- Vorstvrij opslaan.

