


S1

- 8 Ballastlaag van grof grind
- 7 Zandfilter
- 6 Losliggende PVC-dakbaan
- 5 Scheidingslaag - Glasvlies (min. 120 g/m²)
- 4 Dakisolatie geëxpandeerde polystyreen (EPS)
- 3 Dampremmende laag
- 2 Bitumen primer
- 1 Betonnen onderconstructie

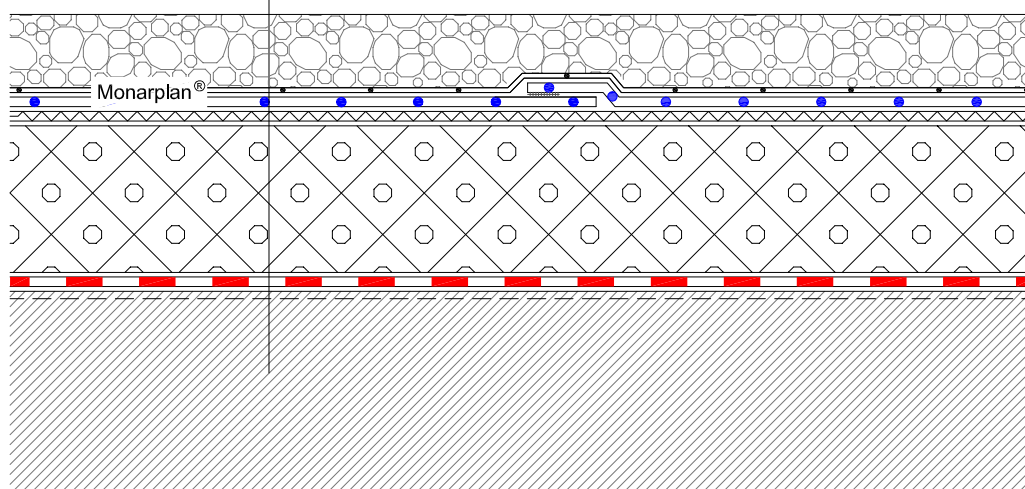

| | | |
|----------|-----------|------------------|
| SYSTEEM: | M 1.1.2.3 | |
| DETAIL: | 1 | Warm dak met EPS |