


Icopal Universal Contact Glue

Artikelnummer: 561641

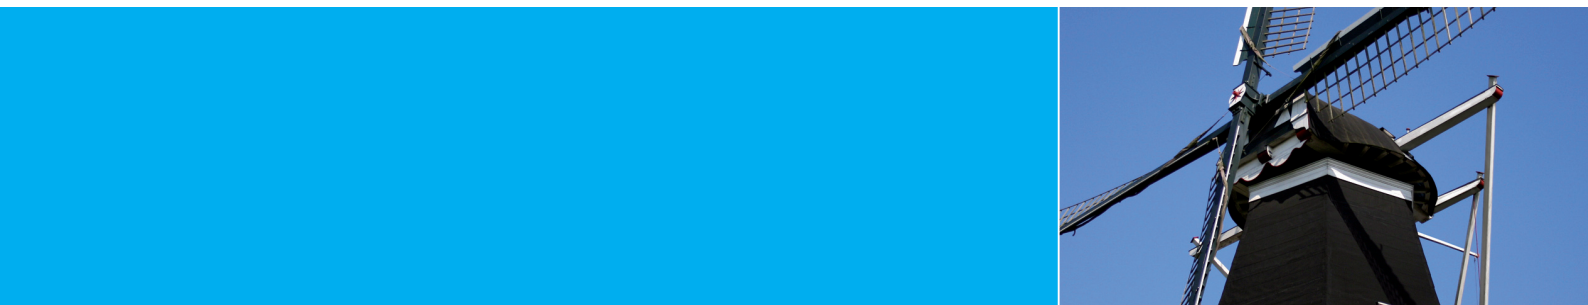

Productomschrijving

Icopal Universal Contact Glue is een gebruiksklare contactlijm voor het verlijmen van Icopal Universal op een vlakke droge ondergrond (hout, beton, metaal of bitumen) echter niet geschikt voor het maken van naadverbindingen.

Product Kenmerken

Producttype	Lijmsoort op basis van synthetisch rubber en kunstharsen opgelost in brandbare organische oplosmiddelen.
Kleur	Zwart
Geur	Specifieke geur van oplosmiddelen
Vlampunt	Lager dan 0°C
Vaste stofgehalte	41 ± 2%
Dichtheid (20 °C)	865 ± 10 kg/m ³
Viscositeit (20 °C)	2500 ± 500 mPa.s (Brookfield RVF)
Droge film	Elastisch, watervast
Houdbaarheid	Maximaal 12 maanden, mits de lijm op een koele plaats in goed gesloten verpakking wordt bewaard.

Product Eigenschappen

Icopal Universal Contact Glue geeft een sterke hechting zowel tussen Icopal Universal onderling als bij het plakken van Icopal Universal op een daarvoor geschikte ondergrond. De lijmverbinding is elastisch en watervast.

Icopal Universal Contact Glue dient tweezijdig te worden aangebracht. Na volledige droging is de lijmverbinding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Icopal Universal Contact Glue is gebruiksklaar en mag niet worden verdund of met andere producten worden vermengd.

De lijm mag uitsluitend onder droge weersomstandigheden worden verwerkt, bij temperaturen van minimaal 5 °C.

Het te verlijmen materiaal alsmede de ondergrond dienen droog en schoon te zijn.

Icopal Universal Contact Glue dient te worden aangebracht met een stugge kwast of fijn getande kitstrijker.

Vlak- en randverlijming:

Icopal Universal Contact Glue mag uitsluitend aangebracht worden op ondergronden welke schoon en droog zijn en die door het oplosmiddel niet worden aangetast. Deze lijmsoort is niet geschikt voor het verlijmen op polystyreenschuim of weekgemaakt PVC-folie.

Na het aanlijmen van zowel de Icopal Universal als de ondergrond d.m.v. een stugge kwast of fijn getande kitstrijker (lijmopdracht 150-250 gram per aan te lijmen zijde) dient een open tijd van ca. 5 à 10 minuten in acht worden genomen alvorens beide aangelijmde oppervlakken met elkaar in contact mogen worden gebracht. Direct hierna goed aan rollen.

Reinigen

Gebruikte gereedschappen kunnen met ethylacetaat of benzine worden gereinigd.

Waarschuwing

- Icopal Universal Contact Glue is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.
- De oplosmiddelen in Icopal Universal Contact Glue tasten polystyreenschuim sterk aan.
- Gebruik van Icopal Universal Contact Glue voor andere folie wordt ten zeerste afgeraden.

16/12/10 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.