


BITUMENLEI EXKLUSIV (TOISITE)

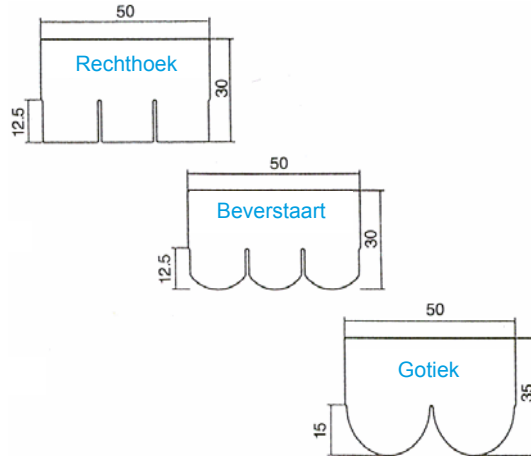

Beschrijving

(opbouw van boven naar beneden)

- Keramisch granulaat, leislag of koperfolie
- Gemodificeerd speciaalbitumen
- Glasvlies
- Gemodificeerd speciaalbitumen
- Glasvlies
- Gemodificeerd speciaalbitumen
- PE-folie c.q. kurkgranulaat bij bitumenlei met koperfolie

Technische gegevens

2 x glasvliesinlage

Trekkracht bij breuk:
lengte/breedte
1200/1700 N/5 cm

Rek bij breuk:
lengte/breedte
2 %

Afmetingen/gewicht

model Rechthoek en Beverstaart
dikte: ca. 5 mm
met koperfolie: ca. 6 mm
lengte: 50 cm
hoogte: 30 cm
gewicht: 1,0 kg/stuk

model Gotiek
dikte: ca. 5 mm
lengte: 50 cm
hoogte: 35 cm
gewicht: 1,1 kg/stuk

Minimale dakhelling

model Rechthoek: 17°
model Beverstaart: 17°
model Gotiek: 20°

Vliegvuurbestendig volgens
NEN 6063 en DIN 4102 T7

Toepassing

Als schubvormige waterkerende laag,
op een houten dakbescot, voor
hellende daken in nieuwbouw en
renovatie.

Kleuren

model Rechthoek
bruin nr. 42
antraciet nr. 31

model Beverstaart
steenrood gevlamd nr. 47
antraciet nr. 31

model Gotiek
antraciet nr. 31

model Beverstaart
koperfolie

Bestek/werkomschrijving

m² aanbrengen van Icopal bitumenleien
EXKLUSIV (TOISITE)

- model:
- kleur:

overeenkomstig de
verwerkingsrichtlijnen voor bitumenleien
EXKLUSIV (TOISITE).