


PRODUCTBLAD



kd-BLEI/ADEPLOMB®

bladlood
met zelfklevende bitumenlaag

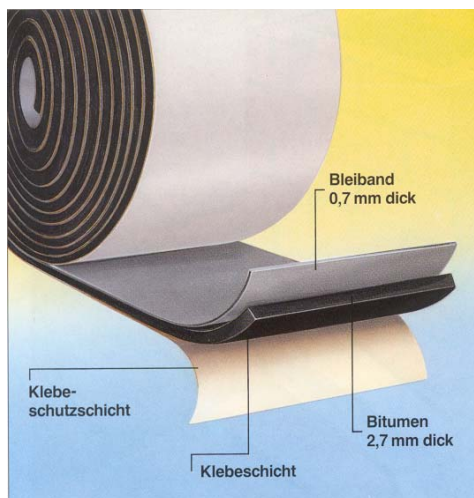

- lengte: 300 cm
- breedte: 16–20–25–33 en 100 cm
- per rol in kartonnen doos

Eigenschappen

Bladlood, aan onderzijde voorzien van een deklaag op basis van zelfklevend elastomeerbitumen (SBS)

Flexibel, gemakkelijk te vormen en te drijven

Goede weerstand tegen inscheuren

UV-bestendig

Dikte:
totaal 2,7 mm
lood 0,7 mm
elastomeerbitumen 2,0 mm

Gewicht: 10,5 kg/m²

Treksterkte:
≥ 450 x 450 N/50 mm


Rek bij breuk:
≥ 10 x 10%

Nageldoorscheursterkte:
≥ 100 N

Toepassing

Icopal kd-Blei/Adeplomb wordt toegepast voor de aansluiting en afwerking ter plaatse van opgaande bouwdelen.

Icopal kd-Blei/Adeplomb is zeer geschikt voor het repareren en verbeteren van bestaand voetlood, mits het voetlood nog in redelijke staat verkeert en goed in de spouw is aangebracht.

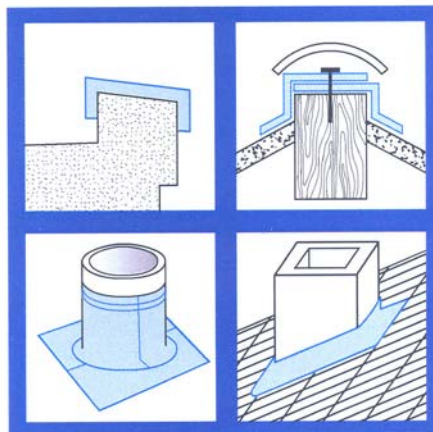

Werkomschrijving

Het verwijderen van het crêpepapier aan onderzijde en het kleven van de stroken Icopal kd-Blei/Adeplomb op de voorbehandelde ondergrond.

De maximale strooklengte dient te worden beperkt tot 150 cm.

Bestaand (voet)lood afborstelen en voorzien van een SBS gemodificeerde voorsmeerlaag (Siplast Primer/Rapid Primer). De voorsmeerlaag goed laten drogen alvorens Icopal kd-Blei/Adeplomb aan te brengen.

Bij bestaand voetlood dienen de aanwezige overlappen te worden gehandhaafd.

Voetlood moet tenminste 30 mm vrijhangen boven het watervoerende niveau.

Icopal kd-Blei/Adeplomb **dient aanvullend mechanisch te worden bevestigd** of te worden voorzien van een aluminium knelprofiel bij toepassingen met een hellingshoek ≥ 20° (ca. 10°).

Attentie

Bij een buitentemperatuur ≤ 15 °C dient het elastomeerbitumen, na het verwijderen van het crêpepapier, in lichte mate met de brander te worden geactiveerd.