


THERMOSOLO



De unieke generatie THERM-dakbanen

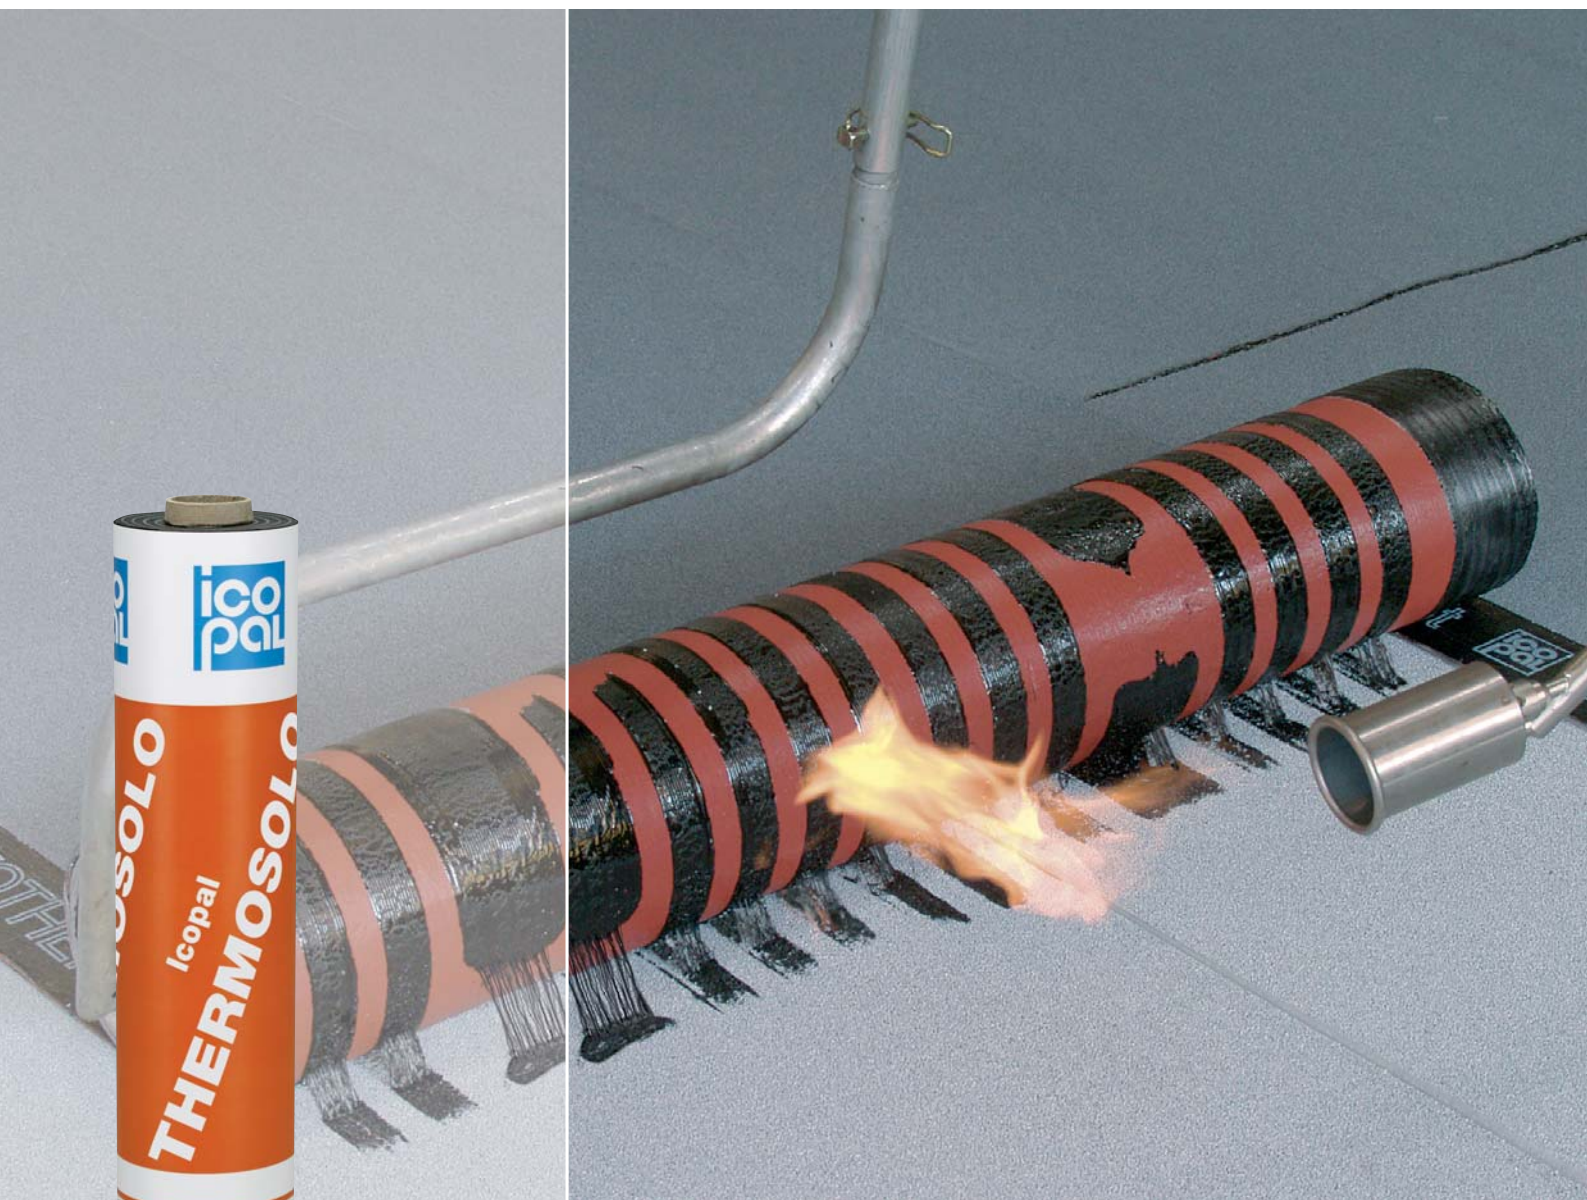

voortgang en kwaliteit
met zekerheid


THERMOSOLO



Houdt daken waterdicht - en vrij van blazen

THERMOSOLO is de perfecte afdichting voor de renovatie van bestaande dakbedekkingen. De vormvaste THERM-strepen met SYNTAN zorgen voor een gerichte dampdrukverdeling

Hierdoor is blaasvorming tussen oude en nieuwe dakbedekkingslagen uitgesloten.

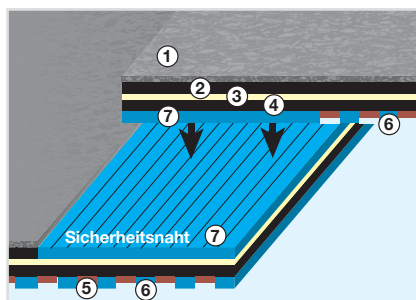

Baanopbouw van THERMOSOLO

1. bovenzijde gemineraliseerd
2. elastomeerbitumen (SBS)
3. drager polyester spinvlies
4. elastomeerbitumen (SBS)
5. THERM-strepen
6. SYNTAN® coating
7. "safety" langsoverlap van THERM-bitumen

Met unieke Icopal "safety"-overlap. Hierbij bestaat de onder- en bovenzijde van de overlap uit dezelfde soort speciale elastomeerbitumen. Voorzien van ingesneden scheidingsfolie (Cut-lines), waardoor capillaire werking wordt voorkomen. - voor optimale overlapverbindingen.



THERM-strepen voor de renovatie zonder slopen

Deze THERM-strepen van, met de brander te activeren, zelfklevende elastomeer bitumen bezitten een hoge kleefkracht. De SYNTAN® coating verhindert de hechting aan de ondergrond van het bereik tussen de THERM-strepen met de zekerheid voor een langdurige dampdrukverdeling.

THERMOSOLO combineert twee functies in één laag.

- 1 permanente dampdrukverdelende laag**
- 2 hoogwaardige gemineraliseerde toplaag, dikte ca. 5,0 mm.**



Voorbeeld dakopbouw met THERMOSOLO

- THERMOSOLO gemineraliseerd
- Voorsmeerlaag ELASTO-PRIMER
- Te renoveren dakvlak

Icopal Nederland BV

Postbus 240
3454 ZL DE MEERN
Molensteijn 48
3454 PT DE MEERN
telefoon 030 66 66 090
telefax 030 66 66 056
info.nl@icopal.com
www.icopal.nl