



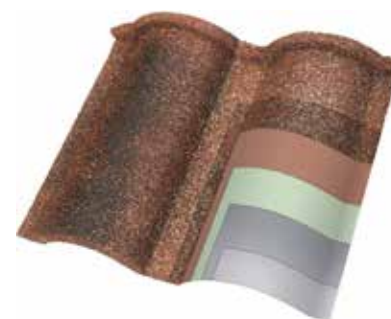
AeroDek Firenze Plus







Type	AeroDek Firenze Plus dakpaneelment	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Monarperm onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpaneelment afmeting	1100 mm x 375 mm	
Nuttige afmeting	1052 mm x 350 mm	
Nuttige oppervlakte	0,37 m ² per element (2,72 elementen per m ²)	
Staaldikte	0,45 mm	
Soort metaal	Zn250 g/m ²	
Gewicht		
Gewicht per element	2,71 kg	
Gewicht per m ²	7,46 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigigers	50 mm x 2,50 mm gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	5 stuks (10 per m ²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m ² (Incl. verlies)	
Lattenafstand	348 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m ²	
UV-bestendig	Kleurecht	
Waterdicht bij:	Een dakhelling van 15° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m ² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,45mm staal	250 elementen

AeroDek Firenze Plus dakpaneelment



Samenstelling AeroDek Firenze Plus



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  0,45mm flexibel staal DX53
-  Polyurethaan primer

Beschikbare kleuren



Rustiek

Monier B.V.
 Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 0348 - 47 65 00
 infoNL@bmgigroup.com
monier.nl