




AeroDek Quadro Plus

Type	AeroDek Quadro Plus	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Monarperm onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1293 mm x 419 mm	
Nuttige afmeting	1250 mm x 399 mm	
Nuttige oppervlakte	0,50 m ² per element (2 elementen per m ²)	
Staaldikte	0,75 mm	
Soort metaal	Zn250 g/m ²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,60 kg	
Gewicht per m ²	7,20 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigigers	50 mm x 2,50 mm gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	3 stuks (6 per m ²)	
Benodigde panlatten		
Afstand panlatten (zie tekening)	Bij halfsteens verband (wanneer de groeven in de elementen verticaal verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Bij dit type element is een tussenpanlat vereist	Bij tegelverband (wanneer de groeven in de elementen verticaal op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm (hxb)	
900 mm	50 mm x 30 mm (hxb)	
1200 mm	50 mm x 50 mm (hxb)	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m ²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 15° (Icopal Monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m ² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	70 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,75 mm staal	200 elementen

AeroDek Quadro Plus dakpanelement



Samenstelling AeroDek Quadro Plus

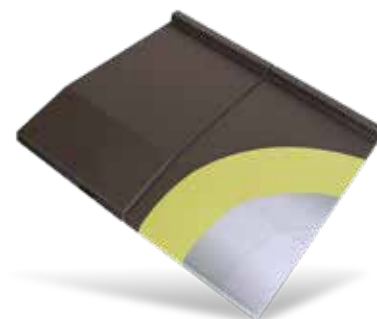

- Extra duurzame poedercoating toplaag
- Polyurethaan primer
- Zn250 g/m² staal
- Polyurethaan primer

Beschikbare kleuren



Monier B.V.
 Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 0348 - 47 65 00
 infoNL@bmigroup.com
monier.nl