



AeroDek Unique Plus S

Type	AeroDek Unique Plus S dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	12° (Monarperm onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1324 x 410 mm (b x h)	
Nuttige afmeting	1260 x 370 mm (b x h) 7 dakpannen van 180 mm breed	
Nuttige oppervlakte	0,47 m ² per element 2,15 dakelementen per m ²	
Staadikte	0,43 mm (0,60 mm optioneel)	
Soort metaal	Zn250 gr/m ²	
Gewicht		
Gewicht per element	2,72 kg	
Gewicht per m ²	5,85 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigigers	50 mm x 2,50 mm gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m ²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m ² (Incl. verlies)	
Lattenafstand	373 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m ²	
UV-bestendig	Kleurecht	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 12° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m ² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	67 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,43mm staal	320 elementen

Monier B.V.
 Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 0348 - 47 65 00
 infoNL@bmigroup.com
monier.nl

AeroDek Unique Plus S dakpanelement



Samenstelling AeroDek Unique Plus S



Antiblokkerende oppervlakteafwerking

Bitumen-magnetische folie

Lijm

■ Extra duurzame poedercoating toplaag


■ Polyurethaan primer

■ Zn250 g/m² staal

■ Polyurethaan primer

■ SONIT BMH 40

Acoustische bekleding aangebracht op achterzijde AeroDek Unique Plus S dakpanelement

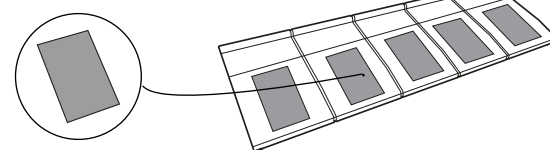

Beschikbare kleuren



Grafietgrijs



Glanzend zwart



Aarderood



Bruin



Matzwart



Glanzend groen