




AeroDek Quadro Plus S

Type	AeroDek Quadro Plus S	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Monarperm onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1293 mm x 419 mm	
Nuttige afmeting	1250 mm x 399 mm	
Nuttige oppervlakte	0,50 m ² per element (2 elementen per m ²)	
Staaldikte	0,75 mm	
Soort metaal	Zn250 g/m ²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,60 kg	
Gewicht per m ²	7,20 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigigers	50 mm x 2,50 mm gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	3 stuks (6 per m ²)	
Benodigde panlatten	Bij halfsteens verband (wanneer de groeven in de elementen verticaal verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Afstand panlatten (zie tekening)		
Bij dit type element is een tussenpanlat vereist	Bij tegelverband (wanneer de groeven in de elementen verticaal op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm (hxb)	
900 mm	50 mm x 30 mm (hxb)	
1200 mm	50 mm x 50 mm (hxb)	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m ²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 15° (Icopal Monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m ² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,75 mm staal	200 elementen


Monier B.V.

Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
0348 - 47 65 00
infoNL@bmigroup.com
monier.nl

AeroDek Quadro Plus S dakpanelement

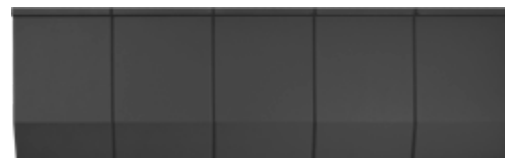


Samenstelling AeroDek Quadro Plus S



Antiblokkerende oppervlakteafwerking

Bitumen-magnetische folie

Lijm




Extra duurzame poedercoating toplaag

Polyurethaan primer

Zn250 g/m² staal

Polyurethaan primer

Acoustische bekleding aangebracht op achterzijde AeroDek Quadro Plus S dakpanelement

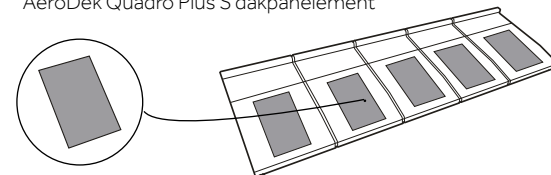

Beschikbare kleuren



Matzwart



Grafietgrijs



Grijs



Baksteenrood