

# Decra Classic

## Technische productgegevens



### Helling

Minimale helling	12° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen)
Maximale helling	90°

### Afmetingen

Totale dakpanelement afmeting (bxh)	1324 mm x 410 mm
Nuttige afmeting (bxh)	1260 mm x 369 mm (7 dakpannen van 180 mm breed)
Nuttige oppervlakte	0,47 m <sup>2</sup> per element (2,15 elementen per m <sup>2</sup> )
Staaldikte	0,43 mm (0,60 mm en 0,90 mm optioneel)
Soort metaal	Zn 250 gr/m <sup>2</sup>

### Gewicht

Gewicht per element	3,10 kg (0,43mm staal), 4,00 kg (0,60mm staal), 5,20 kg (0,90mm staal)
Gewicht per m <sup>2</sup>	6,70 kg (0,43mm staal), 8,60 kg (0,60mm staal), 11,20 kg (0,90mm staal)

### Bevestiging

Decra bevestigers	50 mm x 2,50 mm gecoate Decra nagel
Aantal per element	4 stuks (10 per m <sup>2</sup> )

### Benodigde panlatten

Panlatten	2,70 strekkende meter per m <sup>2</sup> (incl. verlies)
Lattenafstand	369 mm

### Dikte panlatten

Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)
600 mm	38 mm x 30 mm
900 mm	50 mm x 30 mm
1200 mm	50 mm x 50 mm

### Verwerking

Zie verwerkingsvoorschriften
------------------------------


### Weersbestendigheid







Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m <sup>2</sup>
UV-bestendig	Kleurecht
Waterdicht bij:	Een dakhelling van 12° (Icopal monarperm onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m <sup>2</sup> bij een windsnelheid van 14 m/sec
Geluid (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	65 dB (63 dB voor 0,60mm dikte)

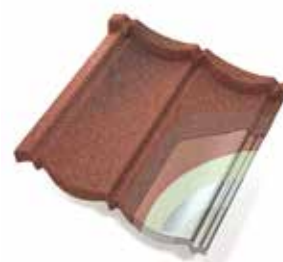Verpakking	0,43mm staal	0,60mm staal	0,90mm staal
Elementen per pallet	320 elementen	280 elementen	192 elementen



## Opbouw Decra Classic dakpanelement



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  Zn250 g/m<sup>2</sup> staal
-  Polyurethaan primer

## Kleuren

zie pagina 2

# Decra Classic

## Kleuren



Terracotta




Teak



Seegreen



Black

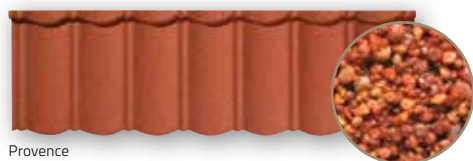

Provence



Antique Red



Shiny Black



Antique Grey

## Alleen verkrijgbaar voor 0,6 mm



Red mediterranean