



Cosmofin FB

Artikelnummer: S25838

Productomschrijving

Cosmofin FB is een met glasvlies versterkte PVC dakbaan met een polyestervlies aan de onderzijde, speciaal bedoeld voor toepassing in partieel en volledig gekleefde systemen.

Afmetingen

Dikte: 1,5 mm
Breedte: 2,12 m
Rollengte: 15 m

Kleuren

Bovenzijde: grijs

Overige afmetingen en kleuren op aanvraag

Toepassingen


Conform vakrichtlijnen VEKUDAK

Cosmofin FB

Artikelnummer: S25838

Technische productgegevens

Karakteristiek	Waarde	Tolerantie	Testmethode
Zichtbare fouten	geslaagd	-	EN 1850-2
Lengte	15 m	-0/+5 %	EN 1848-2
Breedte	2,12 m	-0,5/+1 %	EN 1848-2
Rechtheid	≤ 30 mm	-	EN 1848-2
Vlakheid	≤ 10 mm	-	EN 1848-2
Massa per m ²	2,2 kg m ²	-5/+10 %	EN 1849-2
Dikte per eenheid	1,5 mm + vlies	-5/+10 %	EN 1849-2
Brandgevaarlijk zijn van daken	Nog geen testresultaten bevestigd	-	ENV1187 & EN 13501-5
Brandclassificatie	Klasse E	-	EN 13501-1
Waterdichtheid	geslaagd	-	EN 1928 (B)
Treksterkte (MD/CD)	≥ 600 N/50 mm	-	EN 12311-2 (A)
Rek bij breuk	≥ 30 %	-	EN 12311-2 (A)
Pelsterkte	≥ 185 N/50 mm	-	EN 12316-2
Afschuifsterkte	≥ 600 N/50 mm	-	EN 12317-2
Weerstand bij impact	≥ 500 mm	-	EN 12699 (A/B)
Blootstelling aan UV	geslaagd	-	EN 1297
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,3 %	-	EN 1107-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤ -30 °C	-	EN 495-5
Hagelweerstand	≥ 17 m/s	-	EN 13583
Waterdampdoorlatendheid	20.000	± 30 %	EN 1931

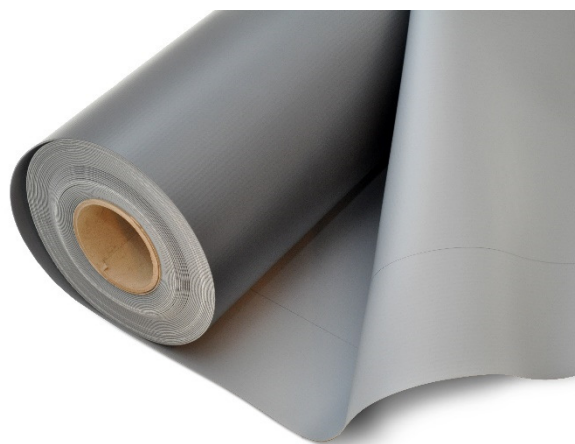

01-02-2017 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.