

Cosmofin F

Artikelnummer: S26414

Productomschrijving

Cosmofin F is een onversterkte dakbaan voor de gedetailleerde afwerking van de andere Cosmofin PVC dakbanen en is gemaakt van Polyvinylchloride (PVC-P), gaat niet samen met bitumen.

Afmetingen

Dikte: 1,5 mm
Breedte: 0,75 m
Rollengte: 15 m

Kleuren


Bovenzijde: grijs

Toepassingen

Conform vakrichtlijnen VEKUDAK

Technische productgegevens

Karakteristiek	Waarde	Tolerantie	Testmethode
Zichtbare fouten	geslaagd	-	EN 1850-2
Lengte	15 m	-0/+5 %	EN 1848-2
Breedte	0,75 m	-0,5/+1 %	EN 1848-2
Massa per m ²	2,0 kg m ²	-5/+10 %	EN 1849-2
Dikte per eenheid	1,5 mm	-5/+10 %	EN 1849-2
Waterdichtheid	geslaagd	-	EN 1928 (B)
Treksterkte (MD/CD)	≥ 8 N/ mm ²	-	EN 12311-2 (B)
Rek bij breuk	≥ 250 %	-	EN 12311-2 (B)
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤ -30 °C	-	EN 495-5
Waterdampdoorlatendheid	20.000	± 30 %	EN 1931

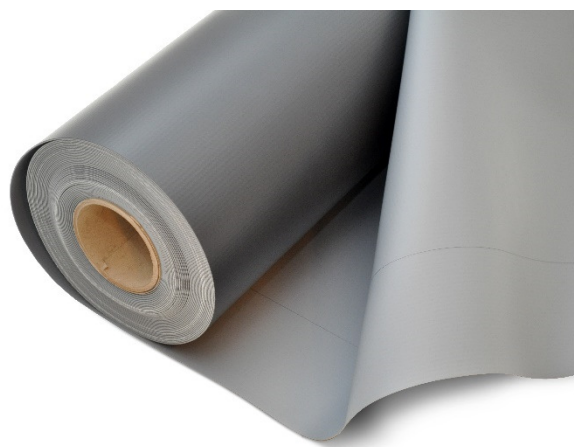

01-02-2017 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.